# EA758RD-2　充電式LEDライト 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

**使用上の注意**

・点灯中、直接レンズを見ないでください。
・強い衝撃を与えないでください。
・専用バッテリー、専用アダプター以外使用しないでください。

**■ニッケル水素充電池のリサイクル・破棄方法について**

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人（JBRC）や自治体で確認して下さい。

◆仕様

・光源…白色LED球(※LEDに替球はありません。)
・明るさ…25ルーメン（30%）、85ルーメン（100%）
・電源…ニッケル水素充電池（3.6V　2000mAh）
・電池寿命…約35時間（30%）、約15時間（100%）
・散光タイプ(調光切替機能なし)
・照射距離（100%暗所）…～70m（30%）、～150m（100%）
・充電時間…11時間
・防水性能…IPX4(防沫形)
・サイズ…Φ 41.5×257.5mm　　・重量…450g（充電池含）
・付属品…ACアダプター、カーアダプター、
　　スマートチャージャー（12V対応）

◆バッテリーの入れ方
①テールキャップを左(反時計方向)に回し外します。
②バッテリー(プラス側から)を本体へ挿入します。
③テールキャップをしっかり閉めます。

◆点灯/消灯
スイッチボタンを押し込むと点灯します。
点灯の順序は次の通りです。
　（明るさ30%→ 明るさ100%→消灯）
※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆充電接続例

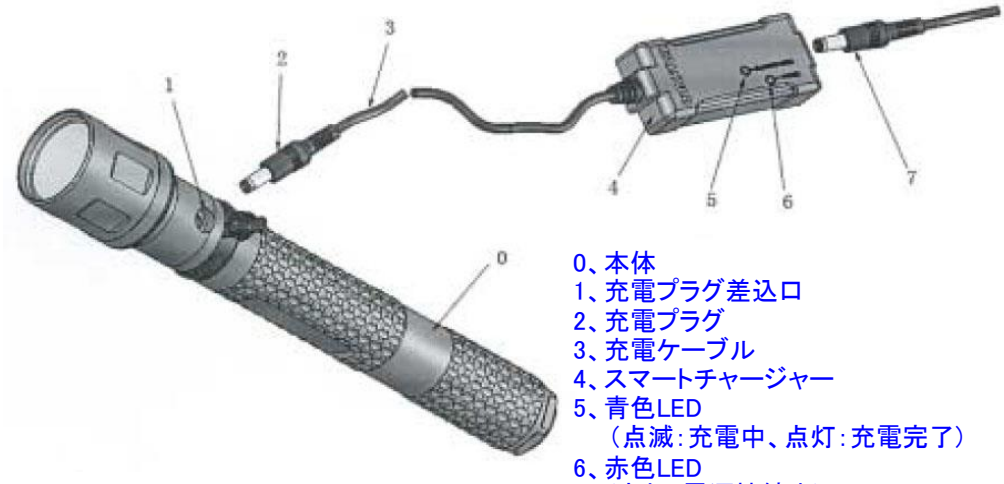


0、本体
1、充電プラグ差込口
2、充電プラグ
3、充電ケーブル
4、スマートチャージャー
5、青色LED
　（点滅：充電中、点灯：充電完了）
6、赤色LED
　（点灯：電源接続中）
7、ACアダプター又はカーアダプターの接続プラグ

◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞って拭いてください。

改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ご使用者が怪我をする場合が有ります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929